

■ 製品サポート

本製品は初期不良のみの対応となり、初期不良対応期間はお買い上げ日もしくは商品到着日より7日間です。製品につきましては細心の品質管理を行っておりますが、万一製品に不具合・不足部品などございましたら、初期不良対応期間内にお申し出ください。

下記のような場合には、サポート対応および修理交換など、弊社保証の対象とはなりません。

【保証の対象外】

- ・製品を使用した場合
- ・製品の不具合等に関連して生じる二次的、あるいは派生的に起こった損害、損失及び費用
- ・お買い上げ後の輸送による故障または損傷
- ・ご購入店のお名前、ご連絡先、ご購入年月日を証明できるものの提示がない場合
- ・お客様の故意または過失、改造並びにお取扱い方法及びご使用方法が不適切と弊社が判断した場合
- ・中古品として購入された場合
- ・日本国外で購入された場合
- ・日本国外で使用された場合

■ 製品サポートページ

最新の製品情報・サポート情報等を弊社ホームページでご確認ください。

[PC サイト]

<http://www.be-s.co.jp/support/>

ビーズ 製品サポート

検索

■ 製品に関するお問い合わせ

※お問い合わせフォームをご利用ください。

お問い合わせフォーム：<http://www.be-s.co.jp/agreement/user/>



TEL：06-6732-4310（平日 9:00 - 17:00 土日祝休、盆休、年末年始休）

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※できる限り PC サイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

お問い合わせの際は、製品名、製品型番、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

※納品書、領収証、送り状の控え等をご用意いただくと、スムーズにご案内ができます。

■ 製品アンケートにご協力ください

今後のより良い製品開発のために簡単なアンケートにご協力ください。

抽選でオリジナルグッズをプレゼントさせていただきます。

ビーズ株式会社 アンケート

検索

URL：<http://www.be-s.co.jp/abc/>



ビーズ株式会社
be-s Co., Ltd.

〒577-0012

大阪府東大阪市長田東 1 丁目 1 番 10 号

※ 当説明書内容の無断転用を禁止します。
Copyright 2014 BE-S CO., LTD. All rights reserved.



マルチユース輪行キャリングバッグ DCB168-BK
取扱説明書

20140704

■ 取扱説明書

本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

安全に使用して頂くため、必ず説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
また、お読み頂いた後も、この説明書は大切に保管してください。


■ ご使用前に

- ・本製品は自転車輪行専用のバッグです。本来の用途以外に使用しないでください。
- ・品質には万全を期しておりますが、使用前に破損が無いか確認してください。
- ・本製品が破損した場合は、使用しないでください。
- ・外装用の袋は、乳幼児や小さなお子さまにとって窒息の危険がともないます。開封後は速やかに処分してください。

■ 各部名称

< 製品右側 >

< 製品左側 >

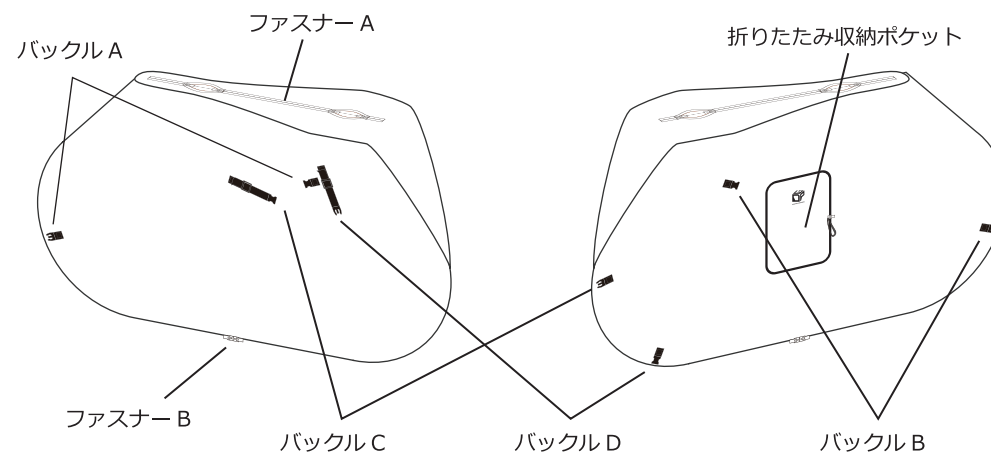

■ 製品仕様

適合車種：大径車 ※カゴなどを取付けている場合、適合しない場合もあります。

輪行時 3 辺合計サイズ：250cm 以内（前輪を外した状態で輪行する場合）

※ペダルを付けた状態だと、3 辺の合計が 250cm を超える場合があります。

状況に応じてペダルを取り外してください。

重量：約 700g

耐水圧：3,500mm

材質：ナイロン・タフタ（裏地ポリウレタンコーティング）



付属品：ショルダーストラップ × 1pc, タイベルト × 3pcs

原産国：中国

■ 使用方法 ※イラストは実際の製品と形状等が異なる場合があります。



[使用方法 1] 簡易輪行スタイル

1. フレームと前輪を付属のタイベルトで固定します。
2. ファスナー B を開き、自転車上部から製品を被せます。
3. ファスナー A を開き、ハンドルバーまたはステムとシートポストにショルダーストラップを取付けます。
4. ファスナー B を閉じ、ショルダーストラップを短めに調整して完成です。

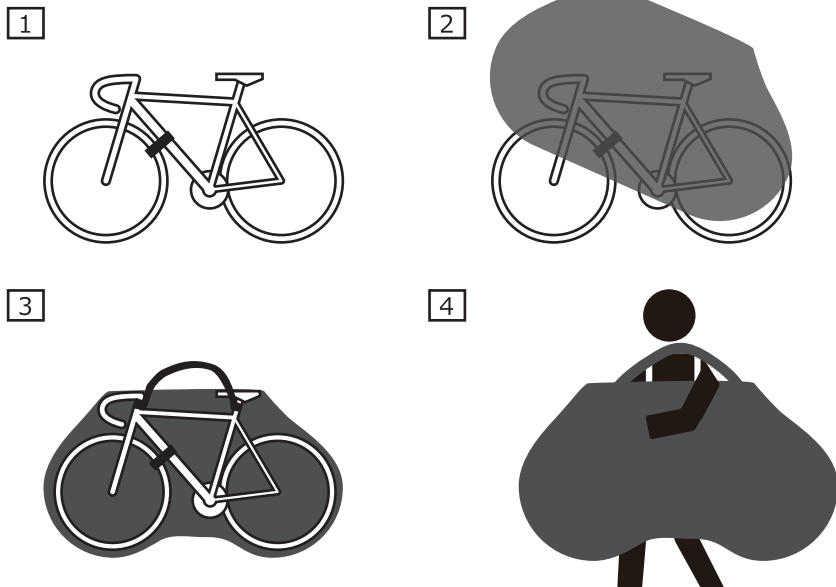

[使用方法 2] 鉄道持ち込み可能輪行スタイル


1. 前輪を外し、ハンドルを横に向け、図のようにタイベルト 3 本でフレームに固定します。
2. ファスナー B を開き、自転車上部から製品を被せます。
3. ファスナー B を閉じ、図のように各バックルを留めます。
4. ファスナー A を開き、ハンドルバーまたはステムとシートポストにショルダーストラップを取付け、短めに調整して完成です。

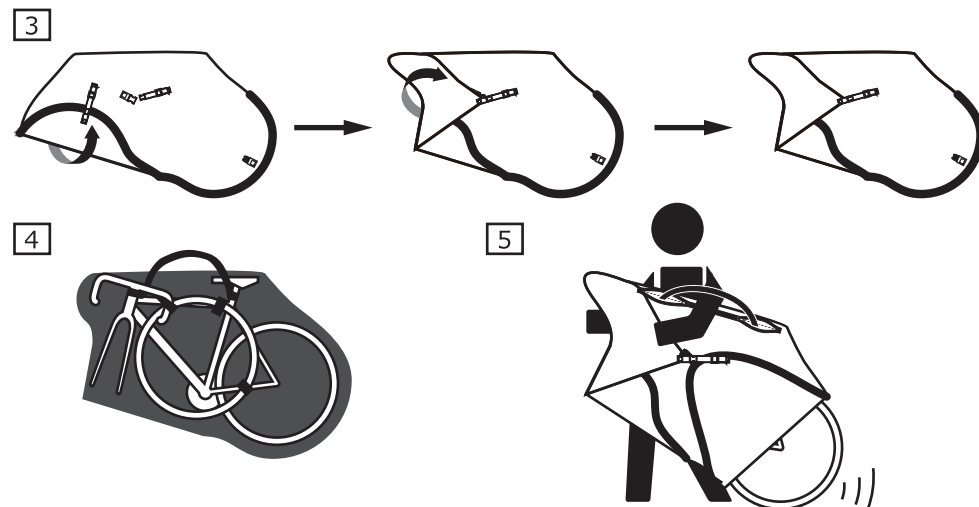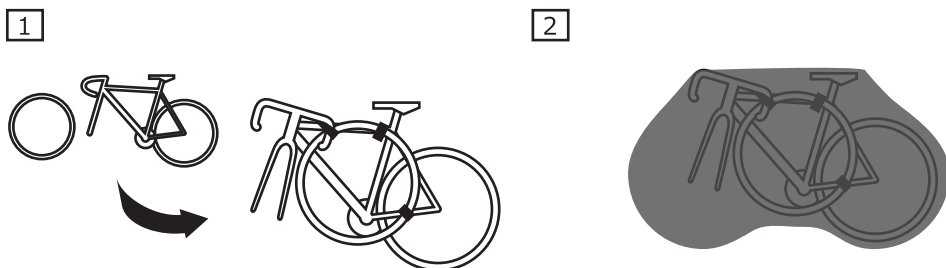

5. ファスナー B の後輪側を半分程度開け、バックル A、B でそれぞれ固定を固定することで、持ち運びを楽しむことができます。

[使用方法 3] 自転車カバースタイル

1. ファスナー B を開き、自転車上部から被せます。
2. ファスナー A、B を閉じて完成です。室内で保管する場合などで使用します。

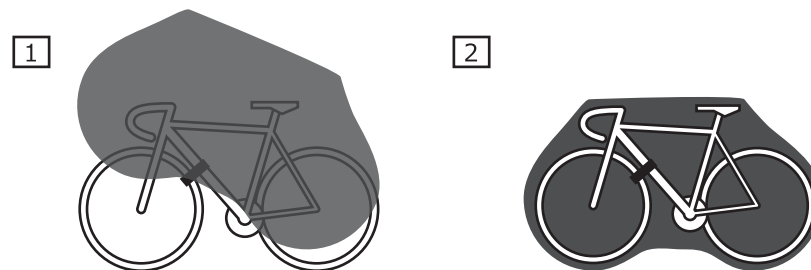

	注意
--	-----------

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

- ・直射日光のあたる場所に長時間放置しないでください。変色や色あせ、色移りの原因になります。
- ・濡れたり、汚れたまま放置するとカビや汚損の原因となります。きれいに拭き取ってから保管してください。
- ・車体への傷が心配な場合は、緩衝材等の使用をおすすめします。
- ・フレームへ前輪を固定する場合、しっかりと固定してください。移動時の揺れにより小傷が付きやすくなります。
- ・輪行される場合は、ご使用の各種交通機関の規定に従ってください。
- ・廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。